


TECHNIKAI ADATLAP

Termék: **Flexibilis szóró szár üregvédelemhez**

Cikkszám: **1707800**

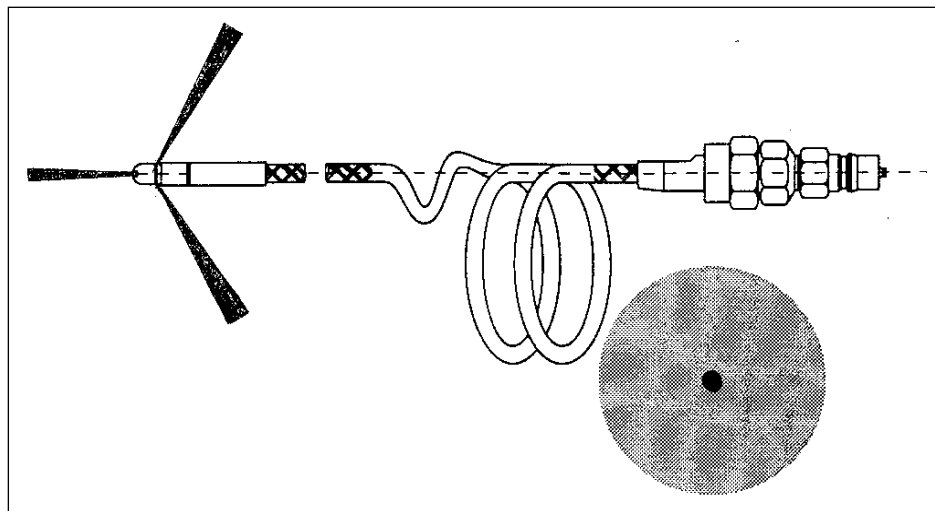

Technikai adatok:

Eljárás
Szóráskép
Hossza
Átmérő
Teljesítmény
Kivitel

Magas nyomású airless
360°-ban
2000 mm
8 mm
Kb. 2,1 L/perc
Külső acélhálóval

Felhasználási terület:

A flexibilis szóró szár alkalmas alacsony illetve közepes viszkozitású termékekhez, szűk üregekbe és komplikált keresztmetszeteknél. A 360° szórás kép igen jó bevonatot, egyenletes film vastagságot biztosít.

Alkatrészek:

1 Fúvóka - 360°
2 Szűrő (200 mesh)
3 Gyorscsatlakozó dugó

Cikkszám 1711200

Cikkszám 1713100

Cikkszám 1713600

